


Общий вид жироседелителей  
Argel OT-1 - Argel OT-5  
(надземное размещение)

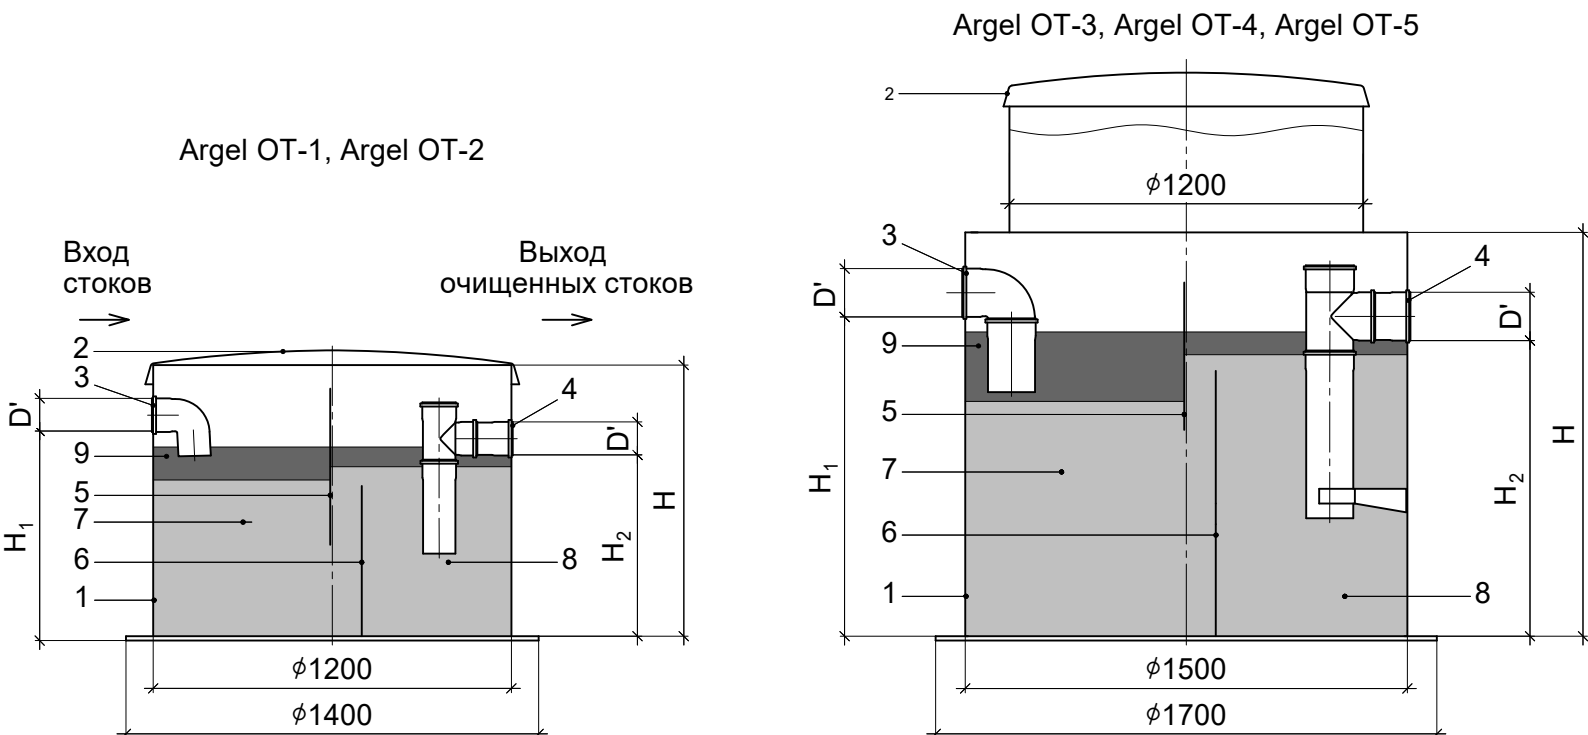

Наименование	D', мм	H, мм	H <sub>1</sub> , мм	H <sub>2</sub> , мм
Argel OT-1	110	920	680	600
Argel OT-2	110	1180	940	860
Argel OT-3	160	1390	1080	1000
Argel OT-4	160	1740	1430	1350
Argel OT-5	160	2090	1780	1700

1 - корпус жироседелителя;  
2 - люк стеклопластиковый;  
3 - патрубок входной;  
4 - патрубок выходной;  
5 - полупогружная перегородка;  
6 - погружная перегородка;  
7 - зона для удаления осадка  
и первичного отделения жира;  
8 - зона для удаления вторичного  
отделения жира;  
9 - зона накопления жира.

D' - диаметр патрубков;  
H - высота корпуса жироседелителя;  
H<sub>1</sub> - высота расположения входного  
патрубков;  
H<sub>2</sub> - высота расположения выходного  
патрубков.